

E80 Portable Bluetooth Speaker
便携蓝牙音响

使用说明书
USER MANUAL


01 注意事项

简体中文


- ◆请阅读本说明。
- ◆请遵循本说明。
- ◆请在常温环境中存放和使用本产品。
- ◆请勿在近热源处使用本产品，如散热器、热风调节器、炉灶或其他产生热量的仪器（包括放大器）。
- ◆请勿堵塞音箱的开口处，勿将物体塞入音箱的通风口或槽隙中。
- ◆请勿丢弃，避免因跌落造成本产品损坏。
- ◆请使用音箱额定电压的电源充电器充电。
- ◆如果连接线与您的设备不匹配，请与销售商联系。
- ◆请将音箱调至合适音量，避免对您的听力造成损害。
- ◆无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理，擅自拆卸将使保修失效。
- ◆如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- ◆禁止拆解、撞击、挤压或投入火中；若出现严重鼓胀，请勿继续使用；请勿置于高温环境中，电池浸水后禁止使用。
- ◆电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
- ◆消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

02 包装清单

简体中文



音响主机



USB Type-C充电线



使用指南



挂绳

*具体包装清单以购买版本为准, 图示仅为参考


03 按键功能指示

简体中文

蓝牙指示灯:
指示灯快闪, 等待
蓝牙配对, 连接成
功指示灯常亮

充电指示灯:
充电红灯常亮,
充满红灯熄灭

RGB灯环:
音量大小与电池电量指示

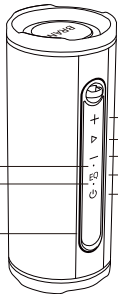

+ 键

- x1 短按: 音量增大
- 2s 长按: 下一曲

▶ 播放键

- x1 短按: 播放/暂停
- x2 RGB灯光调节: 双击播放键可以切换RGB灯模式
- 2s 蓝牙断开: 长按2秒断开与当前设备连接
- x1 蓝牙通话: 短按接听、挂断
- 2s 蓝牙通话: 长按拒接来电

— 键

- x1 短按: 音量减小
- 2s 长按: 上一曲

EQ 键

- x1 短按: 在平衡模式/低音模式之间切换

⏻ 电源键

- 2s 长按2秒开关机
- 8s 系统复位: 长按电源键8秒强制重启
- x1 短按模式切换: 蓝牙/TF卡/AUX/USB声卡 模式切换
- x2 电量查询: 双击电源键

04 接口功能指示

简体中文

AUX外接音源输入:

连接音频线, 音箱自动切换至外接音源模式。

数据传输:


关机状态下, 音箱内已插入TF卡,
数据线连接电脑, 短按电源键进入读卡模式,
即可拷贝音乐文件存入TF卡。

USB声卡播放:

关机状态下, 数据线连接电脑, 短按电源键
切换进入USB声卡播放。

电源充电:

连接DC5V~2A以上的USB电源适配器充电。



TF卡播放:

音箱开机状态插入TF卡,
音箱将自动播放TF卡内的音乐文件。

05 蓝牙音频连接

简体中文


1、音响开机

长按电源键2秒开机，开机提示音响起后，接着提示音响起，蓝牙指示灯闪烁，等待蓝牙配对。

2、连接到移动设备

开启移动设备蓝牙选项，在蓝牙设备列表中找到E80，连接成功您将听到提示音，同时蓝牙指示灯常亮。

后续使用中，只要保持移动设备的蓝牙开启，即可自动连接。

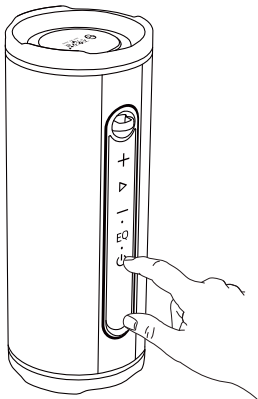



主机音箱



从机音箱

1、TWS连接操作

两台处于开机状态并且没有连接蓝牙设备的音箱，同时短按其中一台音量“+”和“-”键，听到提示音后，音箱进入TWS串联模式，稍后再次听到提示音，两个音箱无线串联成功。

2、将串联音箱连接到移动设备播放

开启移动设备蓝牙选项，在蓝牙设备列表中找到 E80，连接成功您将听到提示音，同时LED指示蓝灯常亮。

3、TWS断开操作

已串联成功的两个音箱，同时短按其中一个音箱的音量“+”和“-”键，可断开TWS连接。


其它说明:

- 01、首次两台音箱进行TWS串联，短按其中一台“+”和“-”键进入TWS串联的音箱为主音箱左声道，另一台为从音箱右声道。
- 02、TWS无线串联，仅支持2个音箱设备无线串联。
- 03、TWS串联过后的两台音箱，会记忆之前的主从关系，两台音箱下次开机后会自动TWS串联。
- 04、TWS串联后，从音箱蓝牙指示灯是长亮，由主音箱蓝牙指示灯显示播放、暂停、和手机蓝牙连接等状态。
- 05、无线串联成功后，操作任意一音箱功能按键，另一音箱同步相应操作。

07 技术规格

简体中文

扬声器单元:跑道型中低音44 × 80mm+球顶高音31mm
低音增强:Ø65mm 无源辐射器*2
电池类型:锂离子电池 13.32Wh
充电方式:DC5V 2A USB Type-C
充电时间:约2小时(5V/2A以上适配器)
播放功能:蓝牙无线播放, TF卡
输入接口:3.5mm AUX-IN输入
可播放格式:MP3、WMA、WAV、FLAC、APE(TF卡)
其它功能:TWS无线串联、RGB氛围灯
产品尺寸:Ø 75mm × 191mm
产品净重:约525g

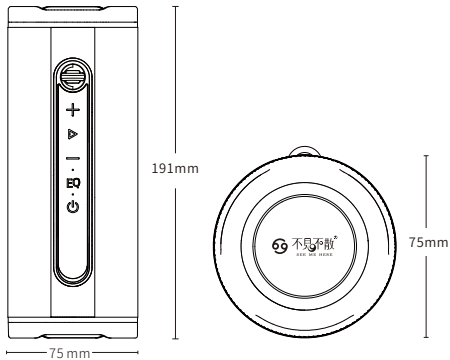



自助售后服务



不见不散公众号

生产企业：深圳市不见不散电子有限公司

地 址：深圳市宝安区航空路32号-不见不散视听创新园

电 话：0755-61181399 网 址：www.hb2099.com